


Serie PlusCharger 6

El PlusCharger 6-10A-12M es un estación de carga inteligente con capacidad nominal de 10 amperios, brinda protección contra sobrecargas a través del interruptor de alimentación con disyuntor reiniciable incorporado. Exceso de electricidad MOV incorporado para protección adicional. También está equipado con una estación de carga inteligente, SC-5VDC, puerto de carga USB para cargar dispositivos inteligentes. Los orificios de montaje hacen que se fije en el escritorio o se monte en la pared y se ajuste perfectamente a un entorno de trabajo limitado. El PlusCharger 6-10A-12M puede garantizar la seguridad eléctrica y también proporcionar energía para dispositivos con cables que no pueden llegar a ninguna toma de corriente cercana.

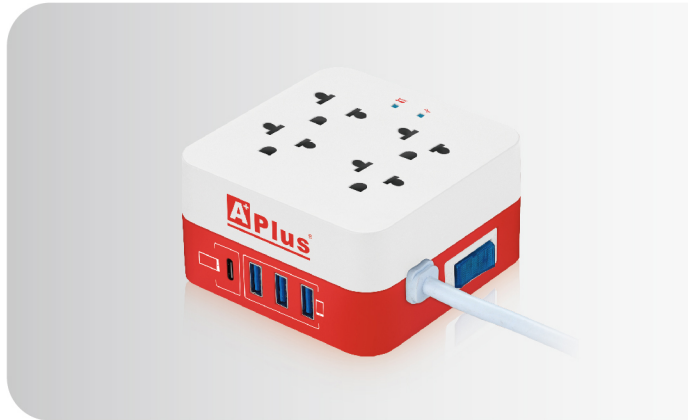

- > Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 3.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
- > Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones y sobrecarga eléctrica
- > Absorbe el exceso de electricidad a través de MOVs
- > Interruptor de encendido con disyuntor reiniciable
- > Supresión de descarga eléctrica hasta 900 Joules
- > Diseño de múltiples salidas a tierra
- > Retardante de fuego
- > Montaje en pared

Especificaciones:

MODELO	PlusCharger 6-10A-12M
ENTRADA	
Rango de Voltaje	110 - 240Vca
Frecuencia	50Hz ó 60Hz (Auto-detección)
Tipo de entrada	Nema5-15P
Longitud del cable	1.2M (3.9ft)
SALIDA	
Corriente Nominal	10A
Tipo de salida	4 Receptáculos
Puerto de Carga USB	5VDC, 4 puertos, 2.4A máx.
INDICADORES	
Potencia de Conexión	Luz indicadora de azul
USB 5VDC para Carga	Luz indicadora de azul
PROTECCIÓN	
Protección contra sobretensiones	900 Joules
Protección contra sobrecargas	Sí
Apagado de seguridad de energía	Sí
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	93*93*50mm

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.