


## Serie PlusExtend 12

El PlusExtend 12-10A-12M es un protector contra sobretensiones con capacidad nominal de 10 amperios, brinda protección contra sobrecargas a través del interruptor de alimentación con disyuntor reiniciable incorporado. Exceso de electricidad MOV incorporado para protección adicional. Los orificios de montaje hacen que se fije en el escritorio o se monte en la pared y se ajuste perfectamente a un entorno de trabajo limitado. El PlusExtend 12-10A-12M puede garantizar la seguridad eléctrica y también proporcionar energía para dispositivos con cables que no pueden llegar a ninguna toma de corriente cercana.

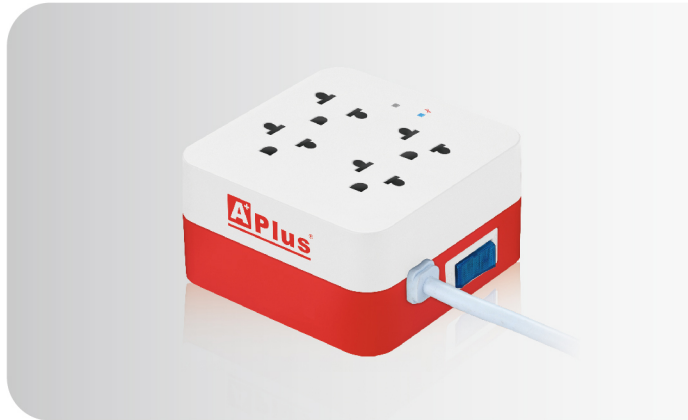

- > Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones y sobrecarga eléctrica
- > Absorbe el exceso de electricidad a través de MOVs
- > Interruptor de encendido con disyuntor reiniciable
- > Supresión de descarga eléctrica hasta 900 Joules
- > Diseño de múltiples salidas a tierra
- > Retardante de fuego
- > Montaje en pared

### Especificaciones:

MODELO	PlusExtend 12-10A-12M
ENTRADA	
Rango de Voltaje	110 - 240Vca
Frecuencia	50Hz ó 60Hz (Auto-detección)
Tipo de entrada	Nema5-15P
Longitud del cable	1.2M (3.9ft)
SALIDA	
Corriente Nominal	10A
Tipo de salida	4 Receptáculos
INDICADORES	
Potencia de Conexión	Luz indicadora de azul
PROTECCIÓN	
Protección contra sobretensiones	900 Joules
Protección contra sobrecargas	Sí
Apagado de seguridad de energía	Sí
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	93*93*50mm

\*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.