


Serie PlusExtend 6

El Serie PlusExtend 6 es un protector contra sobretensiones con capacidad nominal de 10 amperios, brinda protección contra sobrecargas a través del interruptor de alimentación con disyuntor reiniciable incorporado. Exceso de electricidad MOV incorporado para protección adicional. Los orificios de montaje hacen que se fije en el escritorio o se monte en la pared y se ajuste perfectamente a un entorno de trabajo limitado. El Serie PlusExtend 6 puede garantizar la seguridad eléctrica y también proporcionar energía para dispositivos con cables que no pueden llegar a ninguna toma de corriente cercana.

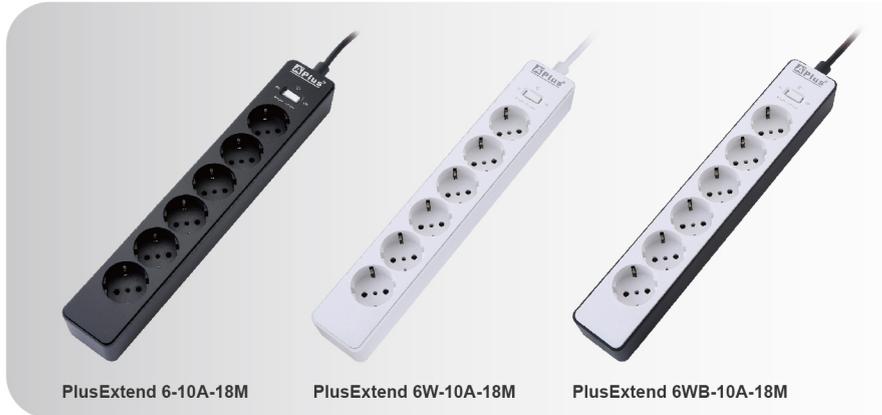

- › Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones y sobrecarga eléctrica
- › Absorbe el exceso de electricidad a través de MOVs
- › Supresión de descarga eléctrica hasta 600 Joules
- › Interruptor de encendido con disyuntor reiniciable
- › Diseño de múltiples salidas a tierra
- › Retardante de fuego
- › Montaje en pared

Especificaciones:

MODELO	PlusExtend 6-10A-18M	PlusExtend 6W-10A-18M	PlusExtend 6WB-10A-18M
ENTRADA			
Rango de Voltaje	220 - 240Vac		
Frecuencia	50Hz ó 60Hz		
Tipo de entrada	Enchufe Alemana		
Longitud del cable	1.8M (5.9ft), 1 mm ²		
SALIDA			
Corriente Nominal	10A		
Tipo de salida	6 Receptáculos		
PROTECCIÓN			
Protección contra sobretensiones	600 Joules		
Protección contra sobrecargas	Sí		
Apagado de seguridad de energía	Sí		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	333*55*43mm		

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.